



Capri Dark

I


La linea Capri presenta l'ombrellone in alluminio progettato per coprire grandi superfici con il minimo ingombro. La robustezza dei materiali e dei componenti e il sistema di apertura telescopico lo rende di facile utilizzo e ideale per un uso professionale.

UK

The aluminium range Capri is projected to cover big surfaces taking the minimum space. The strength of the materials and components and the telescopic opening system allow an easy and professional employ.

D

Die Version Capri aus Aluminium ist fuer grosse Flaechen geeignet. Die Staerke der Materialien und der Bestandteile und das teleskopische Oeffnungssystem eignen sich insbesondere fuer einen gewerblichen Einsatz.



F



La ligne Capri en aluminium est étudiée pour couvrir de grandes surfaces avec un encombrement minimum. La robustesse des matériaux et des composants, l'ouverture telescopique rendent ce parasol apte pour un emploi facile et professionnel.

E

La línea CAPRI en aluminio esta concebido para cubrir grandes superficies ocupando el mínimo espacio. La resistencia de los materiales y de sus componentes, además de un moderno sistema de abertura telescópica, permite a este parasol, tener una utilización sencilla y profesional.

NL

CAPRI: een parasol met een aluminium frame en bij uitstek geschikt voor het overkappen van grotere terrassen. De teleskoop uitvoering maakt deze parasol ook zeer geschikt voor professioneel gebruik.

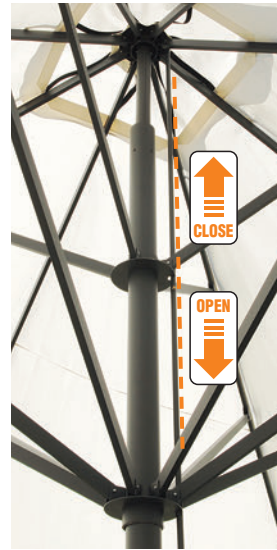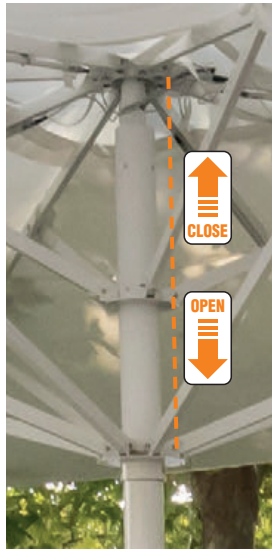

I
Ombrellone gigante. Telaio con sistema di apertura telescopico in alluminio, componenti in acciaio verniciato a polveri colore antracite o bianca.

UK
Giant parasol. Telescopic opening system. Frame: powder coated aluminium, steel components anthracite grey or white.

D
Riesenschirm. Teleskopoeffnungssystem Gestell: Pulverbeschichtetes Aluminium Farbe Anthrazitgrau oder weiss, Bestandteile aus Stahl.

F
Parasol géant. Ouverture telescopique. Armature : Aluminium, composants en acier vernis couleur gris anthracite ou blanc.

E
Parasol gigante con sistema de apertura telescópica. Herrajes: aluminio, componentes en acero color gris antracita o blanco.

NL
Maxi parasol: Telescoop systeem, voor het openen en sluiten van de parasol boven de tafel. Mast en baleinen: Grijs of wit geëpoxeerd aluminium en staal.

	COD			KG	M ³					
4,0x4,0	NEW C4040 CAT			100	0,70	100	ALU DARK	8	ALU DARK	20x40
	NEW C4040 CAW						ALU STARWHITE		ALU STARWHITE	
5,0x5,0	C5050 CAT			130	0,80	100	ALU DARK	8	ALU DARK	20x40
	C5050 CAW						ALU STARWHITE		ALU STARWHITE	
6,0x6,0	C6060 CAT			150	0,90	100	ALU DARK	8	ALU DARK	20x40
	C6060 CAW						ALU STARWHITE		ALU STARWHITE	
5,0x6,0	C5060 CAT			140	0,90	100	ALU DARK	8	ALU DARK	20x40
	C5060 CAW						ALU STARWHITE		ALU STARWHITE	



FROST MUSEUM MIAMI-USA



MALTA



FINISHING					COLOUR RANGE - ACRYL 350 GR										OPTIONAL				
				INOX													N°4 BC5151 N°12 BC5050	N°4 BV5050	FISSAGGIO TERRA INGROUND FIX
•	•	•	•	•	•	 A1S	 A1N	 T2S	 T3S	 T6N	 T7N	 T8N	 T9N	 S1N	•	•			BTB
•	•	•	•	•	•	 A1S	 A1N	 T2S	 T3S	 T6N	 T7N	 T8N	 T9N	 S1N	•	•			BTB
•	•	•	•	•	•	 A1S	 A1N	 T2S	 T3S	 T6N	 T7N	 T8N	 T9N	 S1N	•	•			BTB
•	•	•	•	•	•	 A1S	 A1N	 T2S	 T3S	 T6N	 T7N	 T8N	 T9N	 S1N	•	•			BTB



Ombrellone robusto in alluminio telescopico, ideale per un uso professionale.

TELAIO Interamente in alluminio e acciaio verniciati a polveri colore grigio antracite. Palo diametro 100mm. Stecche intercambiabili 20x40mm. Viteria in acciaio inox. Pratica apertura a bilanciere applicata al sistema telescopico per la chiusura al di sopra di tavoli e sedie. Base a croce metallica inclusa.

TESSUTO: Acrilico Dralon 350gr/m2 impermeabilizzato e trattato antimuffa garantito Teflon. Con camino antivento. Tinto massa. 5 anni di garanzia

Strong telescopic aluminum parasol ideal for a professional employ.

FRAME: Aluminum and steel structure epoxy coated anthracite grey color. Pole diameter 100mm. Interchangeable ribs 20x40mm. Accessories in stainless steel. With telescopic opening and closing system over tables and chairs. Cross metal base included.

FABRIC: Acrylic Dralon 350gr/m2 waterproof Teflon and anti-mold treated. With wind cap. Solution dyed. 5 years warranty

Guarda come funziona | See how it works



<https://www.youtube.com/watch?v=w1QJTrxKLE>

info@scolaro-parasol.it | www.scolaro-parasol.it



.Dimensione (metri)
 .Dimensions (meters)
 .Masse (Meter)
 .Dimensions (metrès)
 .Dimensiones (en metros)
 .Afmeting in (meters)



.Set canaline
 .Raingutter set
 .Rегerinnen
 .Set gouttières
 .Canalizador Lluvias
 .Set regengoten



.Fodero
 .Cover bag
 .Schutzhuelle
 .Housse
 .Forro
 .Afdekhoes



.Viteria in inox e ottone nichelato
 .Screws in Stainless steel and nickel plated brass
 .Edelstahlschrauben und vernickeltes Messing
 .Visserie inox et laiton nickelé
 .Tornillos en acero inoxidable y bronce niquelado
 .Schroeven van rvs en vernikkeld messing



.Codice
 .Code
 .Artikelcode
 .Code
 .Código
 .Artikelcode



.Con base/supporto
 .With base/support
 .Mit Staender/Huelse
 .Avec base/support
 .Con base/ soporte
 .Inclusief standaard



.Doppia carrucola
 .Double pulley
 .Doppelter Seilzug
 .Double poulie
 .Doble polea
 .Dubbele katrollen




.Tipo finitura della struttura/sostegno/componenti
 .Finishing for frame/structure/components
 .Ausfuehrung des Gestells/der Struktur/der Bestandteile
 .Finition armature/structure/composants
 .Tipo de acabado de la estructura/Soportes/componente

👁 Pag. 68



.Lunghezza
 .Length
 .Laenge
 .Longueur
 .Longitud
 .Lengte



.Sezione stecche
 .Rib section
 .Strebenprofil
 .Section baleines
 .Sección varillas
 .Profiel baleinen



.Sistema telescopico
 .Telescopic system
 .Teleskopsystem
 .Système telescopique
 .Sistema telescópico
 .Telescoop systeem



.Colore dei componenti/stecche
 .Component/Ribs colour
 .Farbe der Bestandteile und Streben
 .Couleur des composants et baleines
 .Color de los componentes ò piezas/Varillas ò listones



.Peso
 .Weight
 .Gewicht
 .Poids
 .Peso
 .Gewicht



.Camino antivento
 .Wind cap
 .Windfang
 .Souffle
 .Chimenea antiviento
 .Windvang



.Sistema retrattile
 .Retractile system
 .Einziehbares System
 .Système retractile
 .Sistema retráctil
 .Inklapbaar systeem



.Stecca con sistema "easy change"
 .Ribs with "easy change" system
 .Streben mit "easy change" System
 .Baleines avec "easy change" système
 .Varillas con sistema de " cambio fácil"
 .Baleinen met het "easy change" systeem



.Volume (m3)
 .Volume (m3)
 .Volumen (m3)
 .Volume (m3)
 .Volumen (m3)
 .Volume (m3)



.Volant
 .Valance
 .Volant
 .Volant
 .Faldón
 .Volant



.Base girevole a 360°C
 .Revolving base 360°C
 .360°C drehbarer Staender
 .Base tournant 360°C
 .Base giratoria 360°
 .360° draaibaar



.Ø Palo (mm)
 .Ø Pole (mm)
 .Ø Mast (mm)
 .Ø Mat (mm)
 .Diametro mm (asta)
 .Ø Mast (mm)



.Blocco antivento
 .Wind stop
 .Windstop
 .Block antivent
 .Freno para el viento
 .Windstop



.Inclinazione fino a 20°
 .Inclination up to 20°
 .Neigung bis zu 20°
 .Inclination jusqu'à 20°
 .Inclinación hasta 20°



.Massima Stabilità Ottenibile
 .Maximum Obtainable Stability
 .Maximal Erhaeltliche Stabilitaet
 .Maximum De Stabilitée Realisable
 .Maxima Estabilidad Posible
 .Maximaal Bereikbare Stabilititeit



.Sezione sostegno (mm)
 .Support section (mm)
 .Mastprofil (mm)
 .Section support (mm)
 .Sección soporte (mm)
 .Mast (mm)



.Con meccanismo manovella
 .With winding mechanism
 .Mit Kurbelmechanismus
 .Avec mécanisme manivelle
 .Con manivela
 .Met opwindmechanisme



.Inclinazione fino a 60°
 .Inclination up to 60°
 .Neigung bis zu 60°
 .Inclination jusqu'à 60°
 .Inclinación hasta 60°



.Peso consigliato in condizioni normali
 .Recommended weight in normal condition
 .Empfohlenes gewicht unter normalen bedingungen
 .Poids recommande dans des conditions normales
 .Peso recomendado en condiciones normales
 .Aanbevolen gewicht onder normale omstandigheden



.Stecche
 .Ribs
 .Streben
 .Baleines
 .Varillas
 .Baleinen



.Piastre cemento
 .Cement slabs
 .Kiesbetonplatten
 .Dalles ciment
 .Planchas de cemento
 .Betontegel



.Peso minimo richiesto
 .Minimum ballast required
 .Erforderliches mindestgewicht
 .Poids minimum requis
 .Peso minimo requerido
 .Minimaal vereist gewicht