

Material for upholstery and cushions

Rivestimenti per imbottiture e cuscini

Legend

Legenda




 Fire-retardant Ignifugo	 Outdoor use Adatto per uso esterno
washing / lavaggio	
 Do not wash Lavaggio a secco	 Do not tumble dry Non asciugare in asciugatrice
 Hand wash Lavaggio a mano	 Dry flat Asciugare disteso
 Wash at max 30°C normal Lavaggio normale, max 30°C	 Do not wring Non strizzare
 Wash at max 30°C mild Lavaggio delicato, max 30°C	ironing / stiratura
 Wash at max 40°C normal Lavaggio normale, max 40°C	 Do not iron Non stirare
 Wash at max 60°C mild Lavaggio delicato, max 60°C	 Iron at low temperature Stirare a bassa temperatura
dry cleaning / lavaggio a secco	 Iron at medium temperature Stirare a media temperatura
 Do not dry clean Lavaggio a secco non consentito	bleaching / candeggio
 Dry clean, perchloroethylene (PCE) Lavaggio a secco con percloroetilene (PCE)	 Do not bleach Non candeggiare
 Gentle dry cleaning with PCE Lavaggio a secco delicato con PCE	 Any bleaching agent allowed Candeggio consentito

Upholstery Collections

Collezioni imbottiti

Fabrics Tessuti

CATEGORY B / CATEGORIA B



B 01



B 02

technical specifications / specifiche tecniche



- | | | |
|---|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">• COMPOSITION / COMPOSIZIONE
100% Nylon (Support film PVC)• ABRASION / ABRASIONE
>50.000 cycles, Martindale (UNI EN ISO 12947:00) | <ul style="list-style-type: none">• RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO
5, scale 1-5 (UNI EN ISO 105 X12:97)• PILLING
5, scale 1-5 (UNI EN ISO 12945-2:00) | <ul style="list-style-type: none">• LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE
5, scale 1-8 (UNI EN ISO 105-B02:01) |
|---|--|---|

only for collection / solo per collezione




Island


CATEGORY C / CATEGORIA C



C 37



C 38



C 39




C 36

technical specifications / specifiche tecniche



- | | | |
|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">• COMPOSITION / COMPOSIZIONE
94% Cotton
6% Polyamide• ABRASION / ABRASIONE
40.000 cycles, Martindale (BS EN ISO 12947-2 1999) | <ul style="list-style-type: none">• RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO
Dry 4-5 and Wet 2-3, scale 1-5 (BS EN ISO 105-X12:1995)• PILLING
4, scale 1-5 (BS EN ISO 12945-2:2001 to 5.000 cycles) | <ul style="list-style-type: none">• LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE
4-5 (light colours)
5 (medium-dark colours) (BS EN ISO 105-B02:2001) |
|--|--|---|

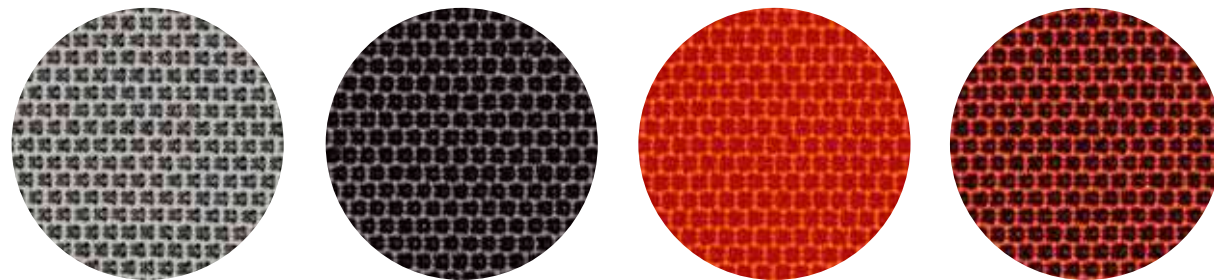


C 101

C 86

C 85

C 89

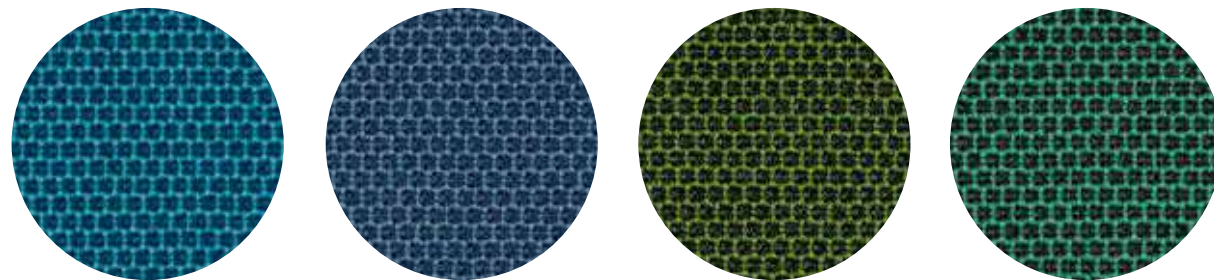


C 83

C 100

C 84

C 88



C 87

technical specifications / specifiche tecniche




- **COMPOSITION / COMPOSIZIONE**
54% New Zealand Wool
44% Post-consumer recycled, polyester
2% Polyamide
- **ABRASION / ABRASIONE**
100.000 cycles, Martindale
(EN ISO 12947-2)

- **RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO**
Dry and Wet 4-5, scale 1-5
(EN ISO 105-X12:1995)
- **PILLING**
4-5, scale 1-5 (EN ISO 12945-2)
- **LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE**
5-7, scale 1-8 (EN ISO 105-B02)

- **FLAME RESISTANCE**
RESISTENZA AL FUOCO
BS EN 1021 1&2
BS EN 1021-1
ÖNORM A3800-1
US CA TB 117-2013

- **APPROVED / OMOLOGATO**

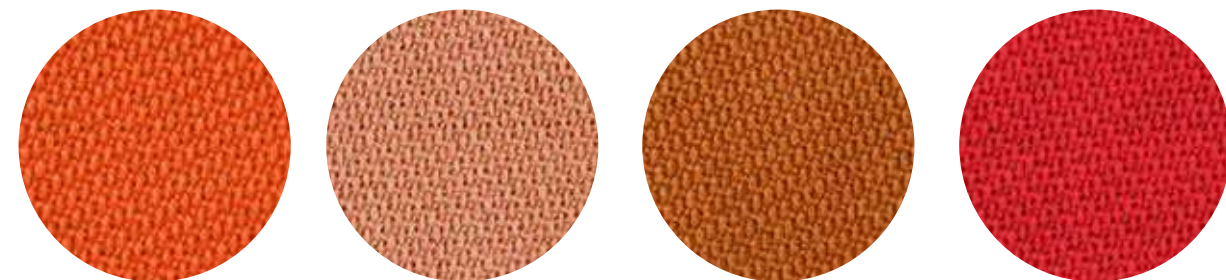


C 110

C 111

C 112


C 113

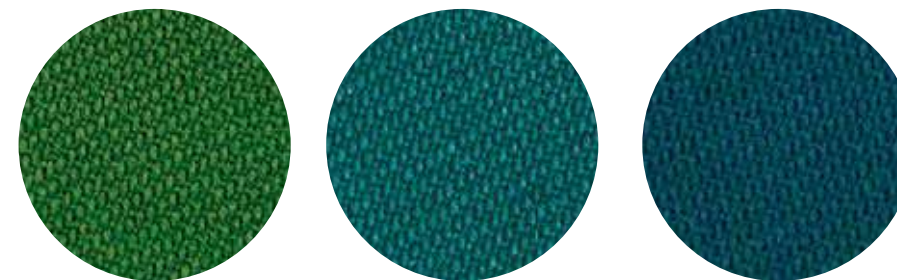

C 117

C 118

C 119

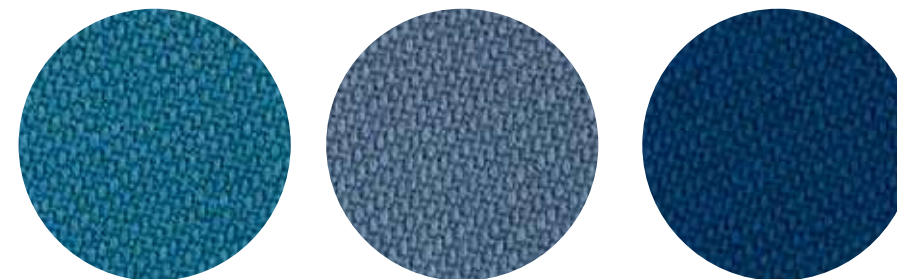

C 120

C 121

C 122




C 114

C 115

C 116

technical specifications / specifiche tecniche




- **COLLECTION / COLLEZIONE**
svensson - SEMI
- **COMPOSITION / COMPOSIZIONE**
85% Wool, 15% Polyamide
- **ABRASION / ABRASIONE**
100.000 cycles,
Martindale
(EN ISO 12947-2)
- **RUBBING FASTNESS**
SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO
Dry 4 and Wet 3-4, scale 1-5
(EN ISO 105-X12)
- **LIGHT FASTNESS**
SOLIDITÀ ALLA LUCE
5-7, scale 1-8
(EN ISO 105-B02)
- **FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO**
BS 5852 Crib 5
EN ISO 1021 Part 1&2
IMO FTP Code 2010: Part 8
UNI 9175 Classe 1 IM

- **APPROVED / OMOLOGATO**



CATEGORY D / CATEGORIA D




D 40




D 41



D 43



D 44



D 42

technical specifications / specifiche tecniche




- **COMPOSITION / COMPOSIZIONE**
88% New Zealand Wool
12% Polyamide
- **ABRASION / ABRASIONE**
100.000 cycles, Martindale
(EN ISO 12947-2)
- **RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO**
Dry and Wet 4-5, scale 1-5
(EN ISO 105-X12)
- **PILLING**
4-5, scale 1-5 (EN ISO 12945-2)
- **LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE**
5-7, scale 1-8 (EN ISO 105-B02)
- **FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO**
BS EN 1021 1&2
BS 5852 Part 1 0, 1
UNI 9175 Classe 1 IM
US CA TB 117-2013


- **APPROVED / OMOLOGATO**




CATEGORY G / CATEGORIA G




G 170




G 171




G 172




G 173




G 174




G 175




G 176



G 210



G 211



G 212



G 213


technical specifications / specifiche tecniche




- **COMPOSITION / COMPOSIZIONE**
96% Virgin Wool
4% Polyamide
- **ABRASION / ABRASIONE**
90.000 cycles, Martindale
(DIN EN ISO 12947-2)
- **PILLING**
4-5, scale 1-5 (EN ISO 12945-2)
- **LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE**
5-8, scale 1-8 (EN ISO 105-B02)
- **SOUND ABSORPTION / ASSORBIMENTO ACUSTICO**
folded: $\alpha_w = 0.95$ Class A (ISO 11654)
- **FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO**
BS 5852:1979 (Part 1)
BS 5852:2006 (Part 2) Crib 5
DIN 4102-1 B2
EN 13501-1
EN 1021 -1 and -2
FAR 25.853 (12 sec. vertical)
IMO: 2014/90/EU (MED)
US CA TB 117-2013

- **APPROVED / OMOLOGATO**







G 154



G 155



G 156



G 151



G 150



G 152



G 153

technical specifications / specifiche tecniche



- COLLECTION / COLLEZIONE
svensson - BALANCE
- COMPOSITION / COMPOSIZIONE
82% Wool
12% Rami
6% Polyamide

- ABRASION / ABRASIONE
100.000 cycles, Martindale (EN ISO 12947-2)
- RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO
Dry 4 and Wet 3-4, scale 1-5
(EN ISO 105-X12)
- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE
5-7, scale 1-8 (EN ISO 105-B02)

- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO
BS 5852 Crib 5
EN ISO 1021 Part 1&2
IMO FTP Code 2010: Part 8
UNI 9175 Classe 1 IM
US CA TB 117-2013


- APPROVED / OMOLOGATO



G 143




G 145



G 144




G 146



G 140



G 141



G 142

technical specifications / specifiche tecniche




- COLLECTION / COLLEZIONE
kvadrat - RE-WOOL
DESIGNER Margrethe Odgaard
- COMPOSITION / COMPOSIZIONE
45% Recycled wool
45% New wool
10% Nylon
- ABRASION / ABRASIONE
50.000 cycles, Martindale
(DS/EN ISO 12947-2:2016)

- RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO
Dry and Wet 4-5, scale 1-5
(ISO 105-X12)
- PILLING
4, scale 1-5 (EN ISO 12945)
- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE
5-7, scale 1-8 (ISO 105-B02:2014)
- SOUND ABSORPTION / ASSORBIMENTO ACUSTICO
folded: $\alpha_w = 0.75$ Class C (ISO 11654)

- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO
AS/NZS 1530.3
AS/NZS 3837 Class 2
BS 5852 Part 1
BS 5852 Crib 5 with treatment
BS 5852 IGNITION SOURCE 3
EN 1021 – 1/2
IMO FTP Code 2010: Part 8
NF D60-013
ÖNORM B1/Q1
UNI 9175 Classe 1IM
US CA TB 117-2013

- APPROVED / OMOLOGATO



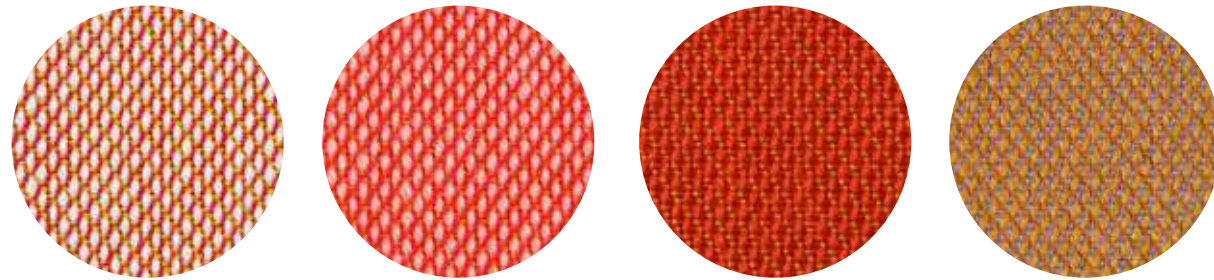


G 59

G 192

G 69

G 190

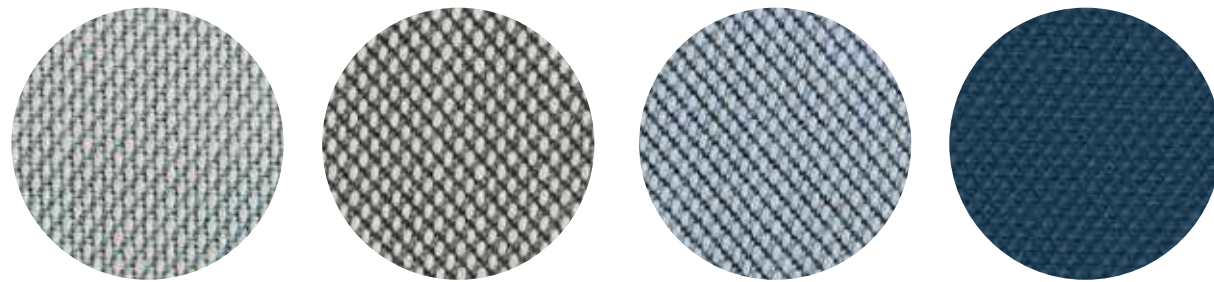


G 193

G 194

G 195

G 75

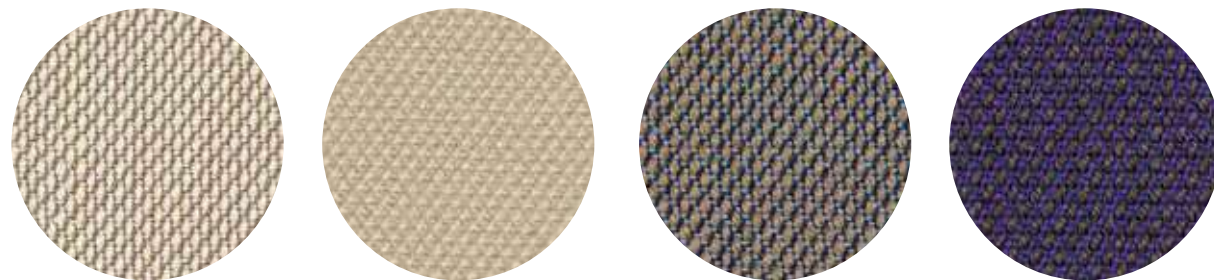


G 66

G 71

G 64

G 61

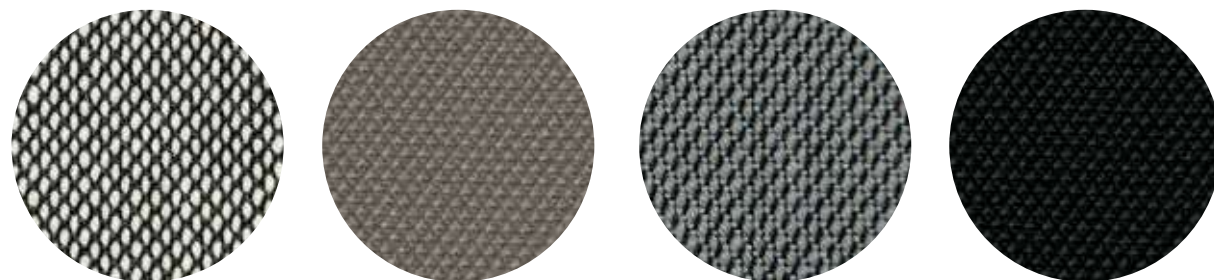


G 63

G 73

G 62

G 70

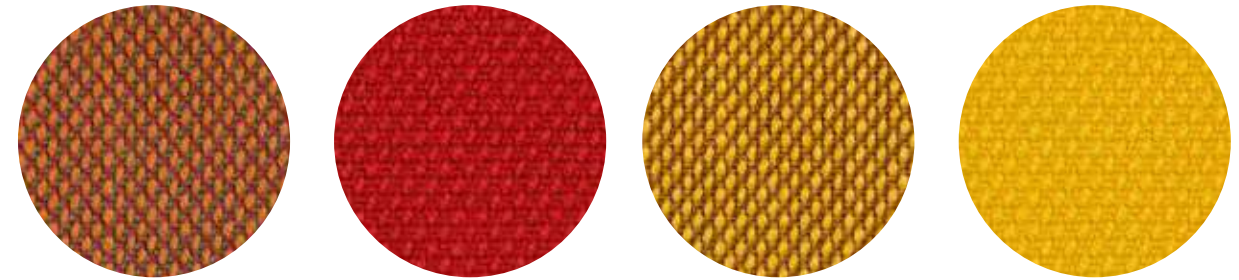


G 191

G 72

G 67


G 78

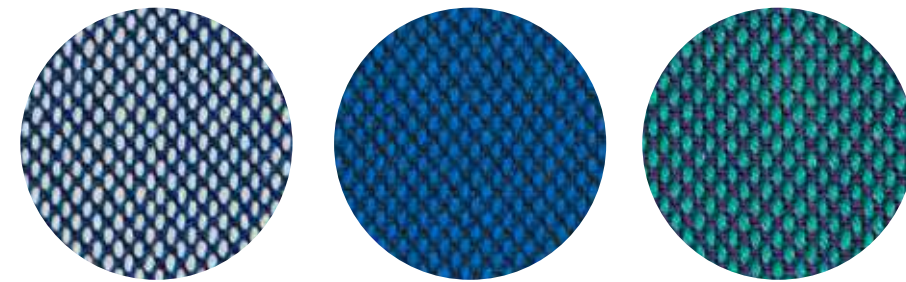

G 196

G 197

G 68

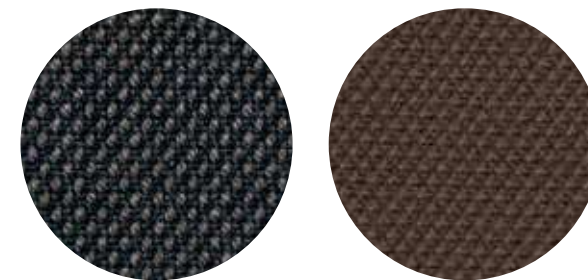

G 65

G 74

technical specifications / specifiche tecniche



• COLLECTION / COLLEZIONE

kvadrat

G59÷G69; G190÷G197: STEELCUT TRIO

G70÷G78: STEELCUT

DESIGNERS Dijkmeijer & Ridolfo

• COMPOSITION / COMPOSIZIONE

90% New wool

10% Nylon

• ABRASION / ABRASIONE

100.000 cycles; for G70÷G78: 80.000 cycles
Martindale (DS/EN ISO 12947-2:2016)

• PILLING

4, scale 1-5; for G70÷G78: 3-4, scale 1-5
(EN ISO 12945)

• LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE

5-7, scale 1-8 (EN ISO 105-B02)

• SOUND ABSORPTION / ASSORBIMENTO ACUSTICO

folded: $\alpha_w = 0.95$ Class Afor G70÷G78: folded: $\alpha_w = 0.80$ Class B
(ISO 11654)

• FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO

AS/NZS 1530.3

AS/NZS 3837 Class 2

BS 5852 Part 1

BS 5852 Crib 5 with treatment

BS 5852 IGNITION SOURCE 3

EN 1021 - 1/2

GB 50222 B1 with treatment

IMO FTP Code 2010: Part 8

NF D60-013

NFPA 260

ÖNORM B1/Q1

SN 198 898 5.3 with treatment

UNI 9175 Classe 1 IM


US CA TB 117-2013

• APPROVED / OMOLOGATO




PRODUCT CERTIFIED
FOR LOW CHEMICAL
EMISSIONS:
UL COMING
UL 2818
170166-420


CATEGORY G / CATEGORIA G



G 101



G 100



G 102

technical specifications / specifiche tecniche



- COLLECTION / COLLEZIONE
kvadrat - BASEL
DESIGNERS Herzog & de Meuron
- COMPOSITION / COMPOSIZIONE
90% New wool
10% Nylon
- ABRASION / ABRASIONE
50.000 cycles,
Martindale (EN ISO 12947-2:1998)

- PILLING
4, scale 1-5 (EN ISO 12945)
- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE
6-7, scale 1-8 (ISO 105-B02)
- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO
AS/NZS 3837 Class 2
BS 5852 Part 1
BS 5852 Crib 5 with treatment

EN 1021 – 1/2
GB 50222 B1 with treatment
IMO FTP Code 2010: Part 8
NFPA 260
NF D60-013
ÖNORM B1/Q1
SN 198 898 5.3 with treatment
UNI 9175 Classe 1 IM
US CA TB 117-2013

• APPROVED / OMOLOGATO



PRODUCT CERTIFIED
FOR LOW CHEMICAL
EMISSIONS:
UL COM/IGG
UL 2818
170166-420

CATEGORY G / CATEGORIA G



G 120



G 121



G 122

technical specifications / specifiche tecniche



- COLLECTION / COLLEZIONE
kvadrat - MOLLY
DESIGNER Åsa Pärson
- COMPOSITION / COMPOSIZIONE
100% New wool
- ABRASION / ABRASIONE
75-100.000 cycles,
Martindale (EN ISO 12947-2:1998)

- PILLING
3-4, scale 1-5 (EN ISO 12945)
- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE
6-7, scale 1-8 (ISO 105-B02)
- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO
BS 5852 Part 1
BS 5852 Crib 5 with treatment
EN 1021 – 1/2

IMO FTP Code 2010: Part 8
NFPA 260
NF D60-013
ÖNORM B1/Q1
UNI 9175 Classe 1IM
US CA TB 117-2013

• APPROVED / OMOLOGATO




PRODUCT CERTIFIED
FOR LOW CHEMICAL
EMISSIONS:
UL COM/IGG
UL 2818
170166-420

CATEGORY G / CATEGORIA G



G 130



G 131




G 132



G 133

technical specifications / specifiche tecniche



- COMPOSITION / COMPOSIZIONE
95% Virgin Wool
5% Polyamide
- ABRASION / ABRASIONE
52.000 cycles, Martindale
(DIN EN ISO 12947-2)
- PILLING
4-5, scale 1-5 (EN ISO 12945-2)


- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE
5-8, scale 1-8 (EN ISO 105-B02)
- SOUND ABSORPTION / ASSORBIMENTO ACUSTICO
folded: $\alpha_w = 0.85$ Class B (ISO 11654)
- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO
BS 5852:1979 (Part 1)
BS 5852:2006 (Part 2) Crib 5
DIN 4102-1 B2

EN 1021 -1 and -2
EN 13501-1
FAR 25.853 (12 sec. vertical)
IMO: 2014/90/EU (MED)
UNI 9175 Classe 1 IM
US CA TB 117-2013


- APPROVED / OMOLOGATO




CATEGORY G / CATEGORIA G




G 200




G 201




G 202




G 203



G 204



G 205



G 206

technical specifications / specifiche tecniche



- COLLECTION / COLLEZIONE
kvadrat - JAALI
DESIGNER Doshi Levien
- COMPOSITION / COMPOSIZIONE
92% New wool
8% Nylon
- ABRASION / ABRASIONE
80.000 cycles, Martindale
(EN ISO 12947)

- RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO
Dry 4-5 and Wet 3-5, scale 1-5
(EN ISO 105-X12)
- PILLING
4, scale 1-5 (EN ISO 12945)
- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE
6-7, scale 1-8 (EN ISO 105-B02)

- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO
AS/NZS 1530.3
BS 5852 Part 1
BS 5852 Crib 5 with treatment
BS 5852 ignition source 3
EN 1021-1/2
IMO FTP Code 2010: Part 8
NF D60-013
SN 198 898 5.3 with treatment
UNI 9175 Classe 1IM
US CA TB 117-2013


- APPROVED / OMOLOGATO




PRODUCT CERTIFIED
FOR LOW CHEMICAL
EMISSIONS:
UL COM/CG
UL 2818
170166-420




G 163




G 160




G 161




G 162



G 165



G 166



G 167



G 168



G 164



G 169


technical specifications / specifiche tecniche



- COLLECTION / COLLEZIONE
kvadrat - HERO
DESIGNER Patricia Urquiola
- COMPOSITION / COMPOSIZIONE
96% New wool
4% Nylon
- ABRASION / ABRASIONE
45.000 cycles, Martindale
(EN ISO 12947)
- PILLING
3-4, scale 1-5 (EN ISO 12945)

- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE
5-7, scale 1-8 (ISO 105-B02)
- SOUND ABSORPTION / ASSORBIMENTO ACUSTICO
folded: $\alpha_w = 0.75$ Class C (ISO 11654)
- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO
AS/NZS 3837 Class 2
BS 5852 Crib 5 with treatment
BS 5852 Part 1
EN 1021 - 1/2
IMO FTP Code 2010: Part 8
IMO FTP Code 2010: Part 7 with treatment

NF D60-013
SN 198 898 5.3 with treatment
UNI 9175 Classe 1 IM
US CA TB 117-2013




G 07

technical specifications / specifiche tecniche



- COMPOSITION / COMPOSIZIONE
88% Polyester
12% Polyurethane incl.
antistatic fibers and fire
retardant fibers in the backside
- ABRASION / ABRASIONE
150.000 cycles, Martindale
(EN ISO 12947)
- PILLING
5, scale 1-5 (EN ISO 12945)
- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE
5-6, scale 1-8 (ISO 105-B02)
- RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO
Dry and Wet 4/4, scale 1-5
(EN ISO 105-X12)
- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO
BS EN 1021 1&2 Cigarette and Match
BS EN 1021-1 Cigarette
ÖNORM A3800-B2-B3825-Q1 UK
NF P 92-503 M3
US CA TB 117-2013

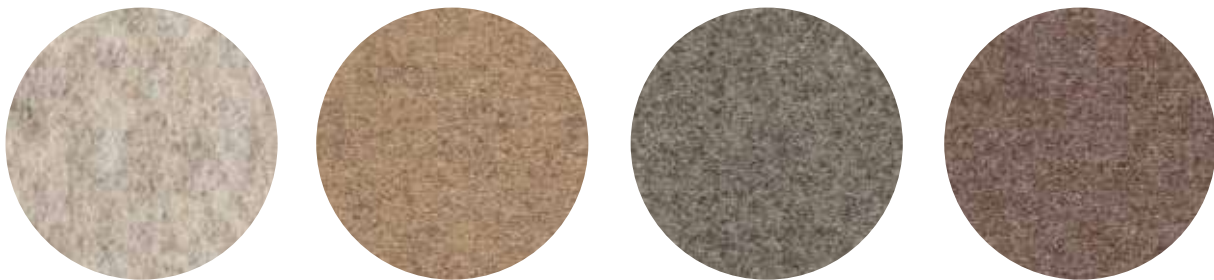


G 24

G 114

G 115

G 113

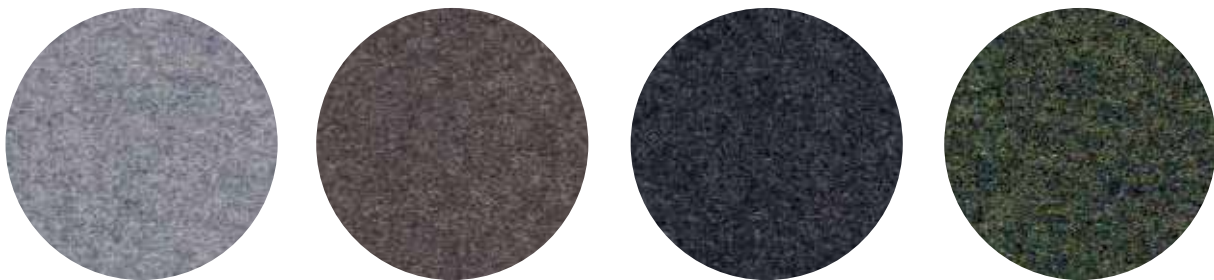


G 111

G 116

G 110

G 112

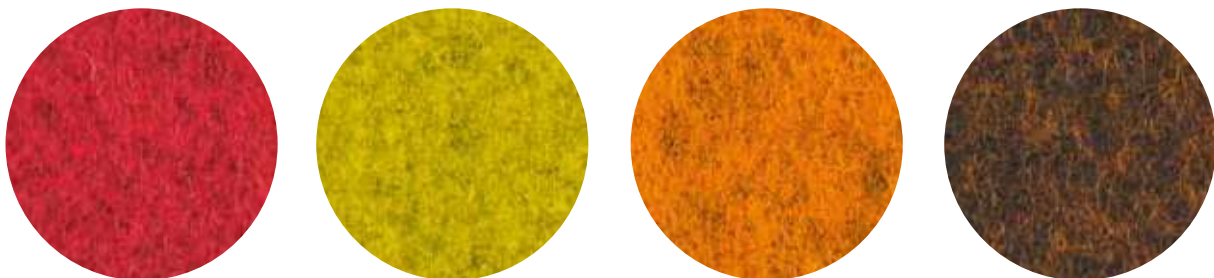

G 21

G 25

G 22

G 23


technical specifications / specifiche tecniche



- COLLECTION / COLLEZIONE
kvadrat
G110÷G116: DIVINA MD
G21÷G25: DIVINA MELANGE
DESIGNER Finn Skødt
- COMPOSITION / COMPOSIZIONE
100% New Wool
- ABRASION / ABRASIONE
45.000 cycles, Martindale
(EN ISO 12947)
- PILLING
3, scale 1-5 (EN ISO 12945)

- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE
5-7, scale 1-8 (ISO 105-B02)
- SOUND ABSORPTION / ASSORBIMENTO ACUSTICO
folded: $\alpha_w = 0.70$ Class C (ISO 11654)
- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO
AS/NZS 1530.3
BS 5852 Crib 5
BS 5852 Part 1
BS 5867 part 2 type B
EN 1021-1/2
EN 13501, C-s1, d0, glued
GB 50222 B1 with treatment
IMO FTP Code 2010: Part 8

NF D60-013
NFPA 260
ÖNORM B1/ Q1
SN 198 898 5.3 with treatment
UNI 9175 Classe 1 IM
US CA TB 117-2013

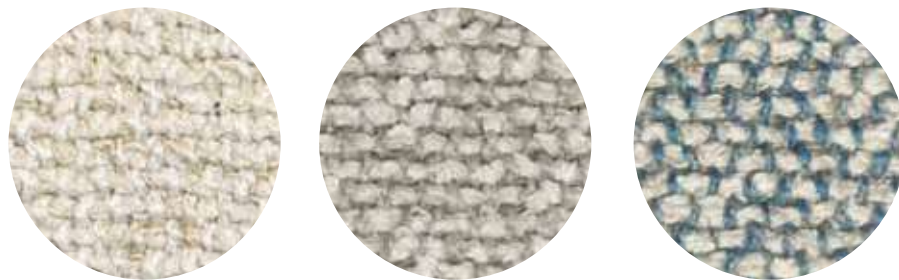

G 225

G 220

G 221



G 222

G 223

G 224

technical specifications / specifiche tecniche



- COLLECTION / COLLEZIONE
kvadrat-SAHCO
MOSS
DESIGNER Vincent Van Duysen

- COMPOSITION / COMPOSIZIONE
52% Cotton
22% Viscose
14% Polyacrylic
6% Linen
3% Nylon
3% Polyester
- ABRASION / ABRASIONE
50.000 cycles, Martindale
(EN ISO 12947)

- PILLING
4-5, scale 1-5 (EN ISO 12945)
- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE
5-7, scale 1-8 (ISO 105-B02)
- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO
BS 5852 crib 5 with treatment
BS 5852 part 1
EN 1021-1/2


CATEGORY H / CATEGORIA H



H 110



H 111



H 112




H 113



H 114



H 115



H 116



H 117

technical specifications / specifiche tecniche



- COLLECTION / COLLEZIONE
kvadrat - RELATE
DESIGNER Patricia Urquiola
- COMPOSITION / COMPOSIZIONE
100% TREVIRA CS®
- ABRASION / ABRASIONE
80.000 cycles, Martindale
(EN ISO 12947)


- RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO
Dry and Wet 4-5, scale 1-5
(EN ISO 105-X12)
- PILLING
4-5, scale 1-5 (EN ISO 12945)
- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE
5-7, scale 1-8 (EN ISO 105-B02)
- SOUND ABSORPTION / ASSORBIMENTO ACUSTICO
folded: α_w =0.50 Class D (EN ISO 354)

- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO
AS/NZS 3837, class 2
BS 5852 Crib 5
BS 5852 Part 1 with treatment
DIN 4102 B1
EN 1021-1/2
IMO FTP Code 2010: Part 8
NF D60-013
NF P92 507 M1
NFPA 701
ÖNORM B1/Q1
SN 198 898 5.2
UNI 9177 Classe 1
US CA TB 117-2013


- APPROVED / OMOLOGATO




CATEGORY H / CATEGORIA H




H 60



H 61



H 63



H 62

technical specifications / specifiche tecniche



- COMPOSITION / COMPOSIZIONE
92% New Zealand Wool
8% Polyamide
- ABRASION / ABRASIONE
200.000 cycles, Martindale
(EN ISO 12947-2)

- RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO
Dry and Wet 4-5, scale 1-5
(EN ISO 105-X12)
- PILLING
4, scale 1-5 (EN ISO 12945-2)
- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE
5-7, scale 1-8 (EN ISO 105-B02)


- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO
BS EN 1021 1&2
BS EN 1021-1
BS 5852 Part 1 0, 1
UNI 9175 Classe 1 IM
US CA TB 117-2013

- APPROVED / OMOLOGATO







N 06




N 07




N 05




N 08



N 01



N 02



N 03



N 04

technical specifications / specifiche tecniche



- COLLECTION / COLLEZIONE
kvadrat - SUNNIVA
DESIGNERS Raf Simons & Fanny Aronsen
- COMPOSITION / COMPOSIZIONE
58% New wool
25% Viscose
8% Linen
5% Nylon
4% Polyester
- ABRASION / ABRASIONE
50.000 cycles, Martindale
(EN ISO 12947)

- RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO
N01, N02; N05÷N08:
Dry 4-5 and Wet 3-5, scale 1-5
(ISO 105-X12)
- PILLING
3, scale 1-5 (EN ISO 12945)
- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE
N01, N04: 4-7, scale 1-8
N01, N02; N05÷N08: 5-7, scale 1-8
(ISO 105-B02)

- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO
AS/NZS 3837, class 2
BS 5852 Part 1
BS 5852 Crib 5 with treatment
EN 1021 – 1/2
NFPA 260
US CA TB 117-2013
for N01, N02; N05÷N08:
IMO FTP Code 2010:
Part 8 with treatment
for N01, N04:
DIN 4102 B2

- APPROVED / OMOLOGATO




Fabrics Tessuti


Outdoor



D 37




D 38




D 33



D 34




D 39




D 35



D 32



D 36



D 71

technical specifications / specifiche tecniche



• COMPOSITION / COMPOSIZIONE
100% Acrylic teflon

• ABRASION / ABRASIONE
10.000 cycles, Martindale (EN ISO 12947)

• LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE
7-8, scale 1-8 (EN ISO 105-B02)

for cushions only for collections / solo per cuscino delle collezioni

Only for Nolita cushions: rim available in colours D34, D35 and D36 / Solo per cuscino Nolita: disponibile con bordino in diversi colori D34, D35 e D36



Intrigo



Nolita




Pasha




Plus




Plus Air



Rail



Reva e Reva Twist



Sunset



D 22




D 23



D 24



D 25



D 26

technical specifications / specifiche tecniche



• COLLECTION / COLLEZIONE
BREZZA

• COMPOSITION / COMPOSIZIONE
100% Polypropylene

• ABRASION / ABRASIONE
> 30.000 cycles, Martindale
(EN ISO 12947-2)

• RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO
Dry and Wet 4-5, scale 1-5
(UNI EN ISO 105-X12)

• PILLING
5, scale 1-5 (ISO 12945-2
to 5.000 cycles)

• LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE
7, scale 1-8 (EN ISO 105-B02)

• WATER FASTNESS / SOLIDITÀ ALL'ACQUA
5, scale 1-5 (EN ISO 105-E01)

• FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO
US CA TB 117-2013

for cushions only for collections / solo per cuscino delle collezioni



Intrigo




Nolita




Panarea




Plus




Plus Air



Rail



Reva e Reva Twist



Sunset

Simil Leather

Finta Pelle


CATEGORY A / CATEGORIA A



technical specifications / specifiche tecniche

- | | | | |
|--|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • COMPOSITION / COMPOSIZIONE
85% PVC
15% Polyurethane | <ul style="list-style-type: none"> • ABRASION / ABRASIONE
50.000 cycles, Martindale
(UNI EN ISO 12947-2) | <ul style="list-style-type: none"> • RUBBING FASTNESS
SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO
Dry and Wet 4-5, scale 1-5
(UNI EN ISO 105-X12) | <ul style="list-style-type: none"> • LIGHT FASTNESS
SOLIDITÀ ALLA LUCE
6, scale 1-8
(UNI EN ISO 105-B02) |
|--|--|---|--|

CATEGORY C / CATEGORIA C

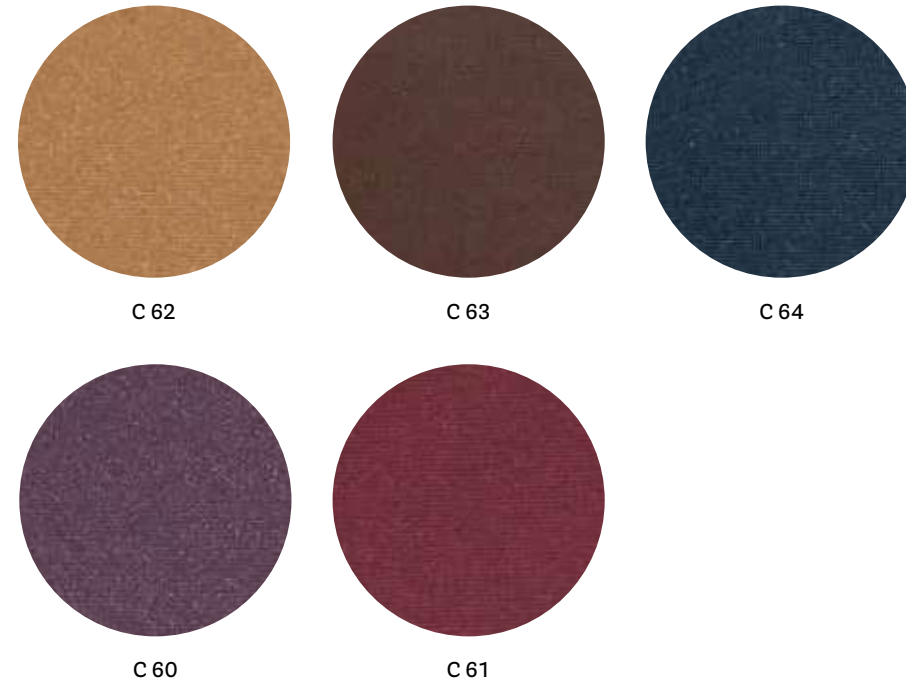

technical specifications / specifiche tecniche



- | | | |
|---|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Metallic effect simil-leather
Finta pelle effetto metallizzato • COMPOSITION / COMPOSIZIONE
72% PVC
25% Cotton
3% Polyurethane | <ul style="list-style-type: none"> • ABRASION / ABRASIONE
50.000 cycles, Martindale
(EN ISO 5470-2) • RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO
Dry and Wet 4-5, scale 1-5
(UNI EN ISO 105-X12) | <ul style="list-style-type: none"> • LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE
6, scale 1-8 (UNI EN ISO 105-B02) • FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO
BS 5852-1 Part 1
EN 1021-2
IMO RESOLUTION A.652 (16): 1989
UNI 9175 Classe 1 IM
US CA TB 117-2013 |
|---|--|---|


CATEGORY C / CATEGORIA C




C 90


C 94


C 95


C 93


C 92


C 91

technical specifications / specifiche tecniche



- COMPOSITION / COMPOSIZIONE
72% PVC
25% Cotton
3% Polyurethane
 - ABRASION / ABRASIONE
50.000 cycles, Martindale
(EN ISO 5470-2)
- RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO
Dry and Wet 4-5, scale 1-5
(UNI EN ISO 105-X12)
 - LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE
6, scale 1-8 (UNI EN ISO 105-B02)
- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO
BS 5852-1 Part 1
EN 1021-2
IMO RESOLUTION A.652 (16): 1989
UNI 9175 Classe 1 IM
US CA TB 117-2013

CATEGORY C / CATEGORIA C




C 45


C 46



C 47


C 48

technical specifications / specifiche tecniche



- COMPOSITION / COMPOSIZIONE
80% PVC
18% PES
2% Polyurethane
 - Simil-leather non-homogenous shade
(vintage effect) / Finta pelle in tonalità
non omogenea (effetto vintage)
- ABRASION / ABRASIONE
50.000 cycles, Martindale
(EN ISO 5470-2)
 - RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO
Dry and Wet 4-5, scale 1-5
(UNI EN ISO 105-X12)
- FLAME RESISTANCE
RESISTENZA AL FUOCO
BS 5852 Part 1 0,1
EN 1021-1&2
UNI 9175 Classe 1 IM

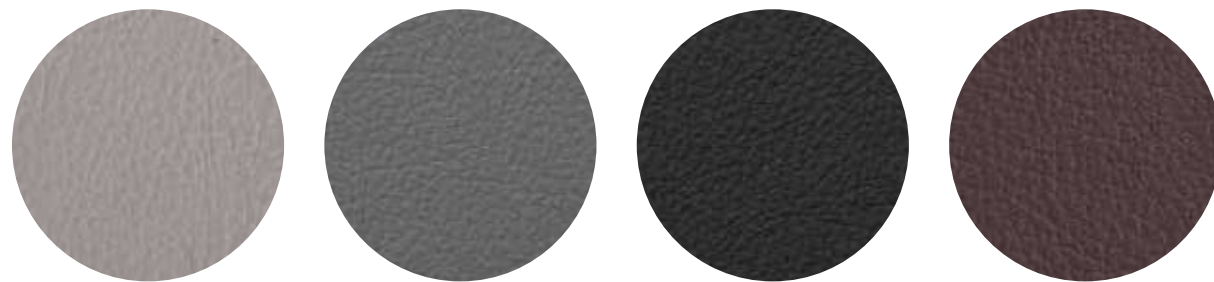

C 139

C 140

C 141

C 134



C 130

C 131

C 132

C 133



C 135

C 136


C 137

C 138

technical specifications / specifiche tecniche



- **COMPOSITION / COMPOSIZIONE**
76% PVC
22% PES
2% Polyurethane
- **ABRASION / ABRASIONE**
60.000 cycles, Martindale
(ISO 5470-2)
- **RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO**
Dry and Wet 4-5, scale 1-5
(ISO 105-X12)
- **LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE**
6, scale 1-8 (ISO 105-B02)
- **FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO**
BS 5852-1 match test
EN 1021 Part 1-2
UNI 9175 Classe 1 IM
US CA TB 117-2013

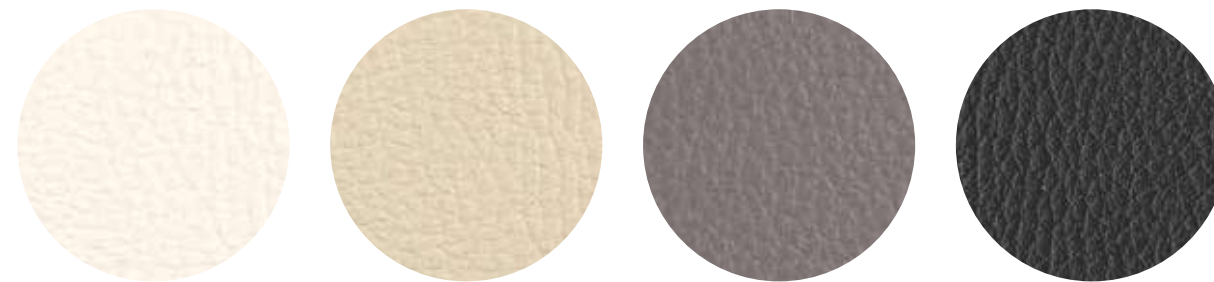


C 14

C 21

C 15

C 17

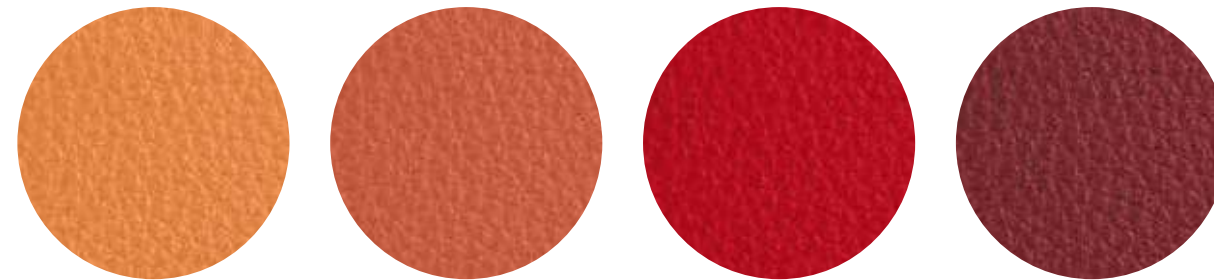


C 13

C 12

C 20

C 11

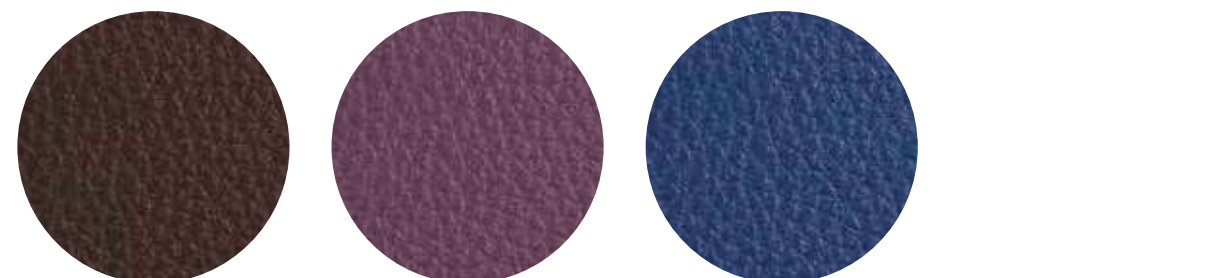

C 18

C 22

C 10

technical specifications / specifiche tecniche



- **COMPOSITION / COMPOSIZIONE**
85% PVC
15% Cotton
- **ABRASION / ABRASIONE**
150.000 cycles, Martindale
(ISO 5470-2)
- **LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE**
≥6, scale 1-8 (EN ISO 105-B02)
- **FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO**
B2 (DIN 4102)
BS 5852 Crib 5
EN 1021.1-2
EN 13501-1 - Cs3do
FAR 25853 App F Part 1
- **IMO RESOLUTION A.652**
NF D60-013 - AM 18
NFP 92503 M1
NY/NJ - Port Authority
UFAC Fabric Class 1
German fire standard B1 (except C12 and C22)
US CATB 117
US CATB 133

- **APPROVED / OMOLOGATO**






H 20



H 100



H 101



H 34




H 102



H 107



H 35



H 27




H 31




H 103




H 104



H 28



H 24




H 22



H 23



H 21



H 33



H 105



H 106



H 108



H 32



H 29



H 30



H 26

technical specifications / specifiche tecniche



- COMPOSITION / COMPOSIZIONE
63% Polyurethane
29% Cotton
8% PES
- ABRASION / ABRASIONE
150.000 cycles, Martindale
(UNI EN ISO 12947-2)

- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE
5-6, scale 1-8 (UNI EN ISO 105-B02)
- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO
BS 5852 Crib 5
BS 5852 Part 1-2
EN 1021 Part 1-2
IMO resolution FTP Code 2010

IMO resolution A.652 (16):1989
UNI 9175 Classe 1 IM
US CA TB 117-2013



H 80



H 82




H 88



H 85



H 87



H 89

technical specifications / specifiche tecniche



- **Metallic effect simil-leather**
Finta pelle effetto metallizzato
- **COMPOSITION / COMPOSIZIONE**
63% Polyurethane
29% Cotton
8% PES

- **ABRASION / ABRASIONE**
50.000 cycles, Martindale
(EN ISO 5470-2)
- **LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE**
5-6, scale 1-6 (EN ISO 105-B02)
- **FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO**
BS 5852-1 cigarette test

BS 5852-1 match test
BS 5852 crib 5
EN 1021-1
EN 1021-2
IMO FTP CODE 2010
TB 117:2013
UNI 9175 classe 1IM

Leather

Pelle

CATEGORY P / CATEGORIA P



PBI



PLA



PGC



PSA



PGA



PBE



PGN




PTA



PTE



PRO



PGR



PMA



PNE

technical specifications / specifiche tecniche

- COLLECTION / COLLEZIONE
 **MASTROTTO**
LINEA
- COMPOSITION / COMPOSIZIONE
Mid grain leather
Pelle mezzo fiore
- RUBBING FASTNESS
SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO
Dry (500 Cycles) and Wet (250 Cycles) ≥4
(UNI EN ISO 11640:1998)


- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE
≥5 (UNI EN ISO 105 B02) (MET.5)
- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO
BS 5852:1979
BS EN 1021-1-2:2006
IMO RES A652 (16)

cleaning / lavaggio


Clean with a damp cloth using water. Do not use detergents, solvents, bleached, abrasives.
Pulire con un panno umido d'acqua. Non usare detersivi, solventi, candeggianti, abrasivi.

- APPROVED / OMOLOGATO



CATEGORY P / CATEGORIA P




PGCF



PGRF



PTEF



PMAF

technical specifications / specifiche tecniche

- COLLECTION / COLLEZIONE
 **MASTROTTO**
LINEA
- COMPOSITION / COMPOSIZIONE
Perforated mid grain leather
Pelle mezzo fiore traforata
- RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO
Dry (500 Cycles) and Wet (250 Cycles) ≥4
(UNI EN ISO 11640:1998)
- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE
≥5 (UNI EN ISO 105 B02) (MET.5)
- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO
BS 5852:1979
BS EN 1021-1-2:2006
IMO RES A652 (16)

- APPROVED / OMOLOGATO



cleaning / lavaggio

Clean with a damp cloth using water. Do not use detergents, solvents, bleached, abrasives.
Pulire con un panno umido d'acqua. Non usare detersivi, solventi, candeggianti, abrasivi.


only for collections / solo per collezioni




Vic / Vic Metal

Inner part of the back, upper part of the seat.
Lato interno dello schienale e parte superiore del sedile.

CATEGORY P / CATEGORIA P




PBS



PCO



PMS



PVE

technical specifications / specifiche tecniche

• COLLECTION / COLLEZIONE



TUSCANIA

• COMPOSITION / COMPOSIZIONE

Vintage mid grain leather

Pelle mezzo fiore anticata

• **Leather non-homogenous shade (vintage effect)**

Pelle in tonalità non omogenea (effetto vintage)

• RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO

Dry (50 Cycles) and Wet (20 Cycles) ≥ 3
(EN ISO 11640:1998)

• LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE

$\geq 2/3$ (UNI EN ISO 105-B02) (MET.5)

• FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO

BS 5852:1979
BS EN 1021-1-2:2006

cleaning / lavaggio

Clean with warm and damp cloth. Do not use detergents, solvents, bleached, abrasives.

Pulire con acqua calda e un panno umido. Non usare detersivi, solventi, candeggianti, abrasivi.

only for collections / solo per collezioni



Malmö




Inga

Hard leather

Cuoio

CATEGORY F / CATEGORIA F

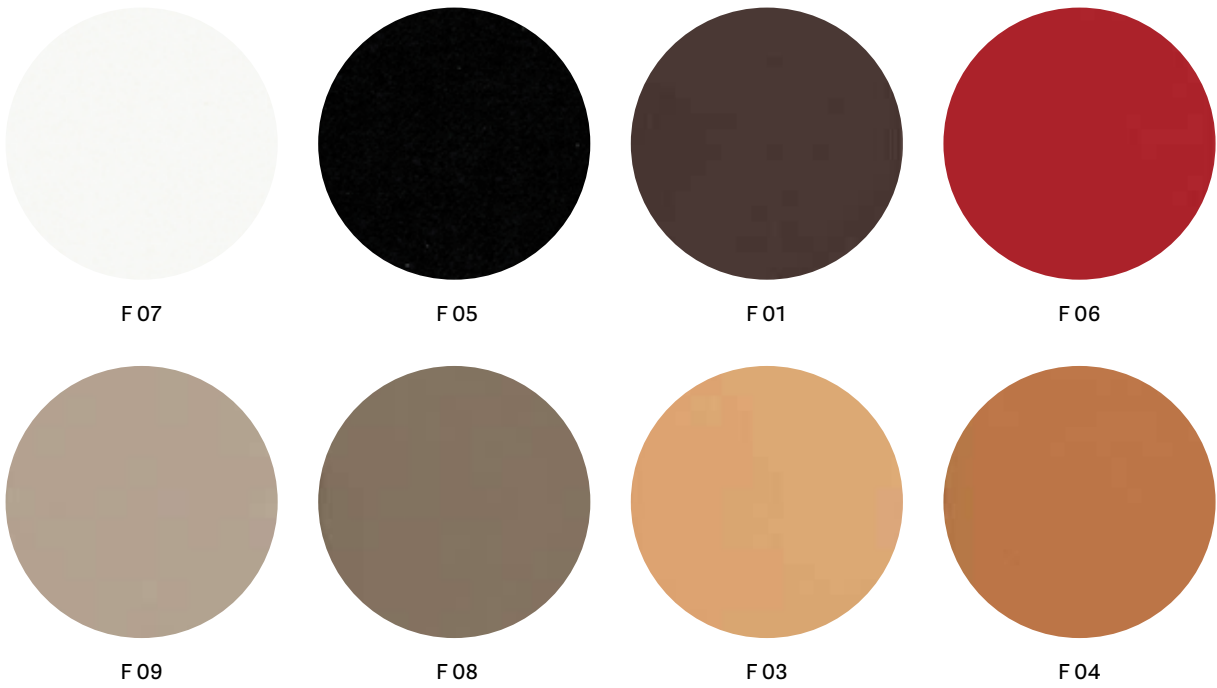


technical specifications / specifiche tecniche

- **COMPOSITION / COMPOSIZIONE**
Genuine hard leather, tanned with vegetable substances.
Cuoio naturale, conciato con sostanze vegetali.
- **RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO**
Satisfactory up to maximum 700 abrasions in humid environment and 1000 abrasions in dry environment.
Soddisfacente sino a max 700 abrasioni all'umido e 1000 abrasioni al secco.


cleaning / lavaggio

Clean with a damp cloth using water.
Pulire con un panno umido d'acqua.

only for collections / solo per collezioni

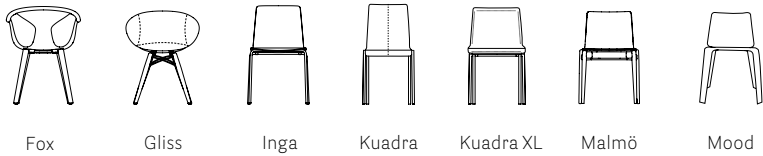

CATEGORY F / CATEGORIA F

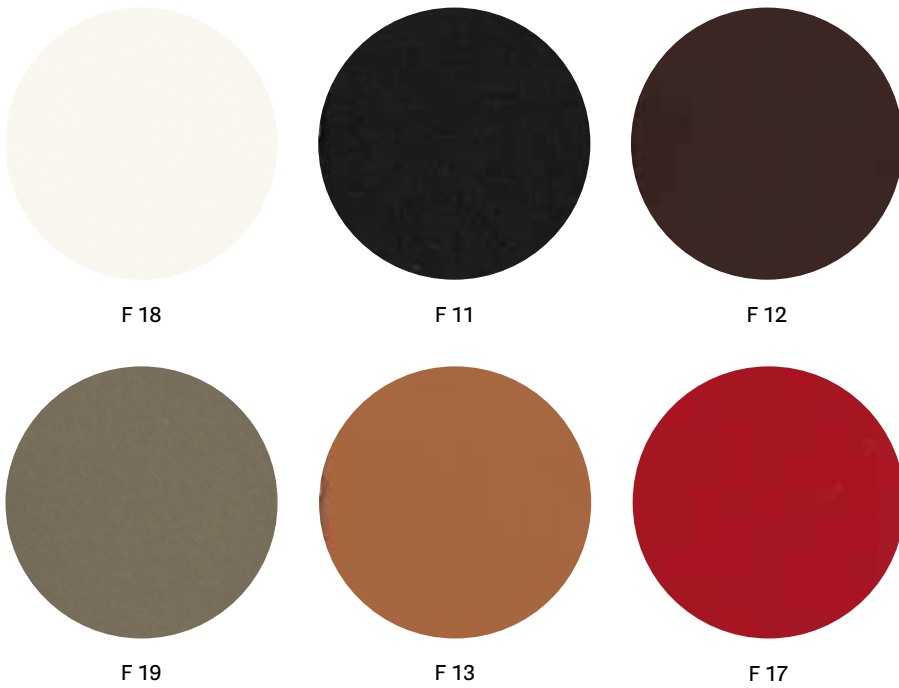


technical specifications / specifiche tecniche

- **COMPOSITION / COMPOSIZIONE**
Regenerated hard leather. Tanned leather cuttings and shavings linked with natural rubber lattex.
Cuoio rigenerato. Ritagli e rasatura di cuoio conciato legati con lattice di gomma naturale.
- **RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO**
Dry and wet >1000 (UNI EN ISO 11640)
- **LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE**
4-5 Xenotest Method
- **FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO**
BS EN 1021 1&2
BS 5852 Part 1
US CA TB 117 E Part 1

cleaning / lavaggio


Clean with a damp cloth using water.
Pulire con un panno umido d'acqua.

only for collections / solo per collezioni




Velvet
Velluto

CATEGORY E / CATEGORIA E

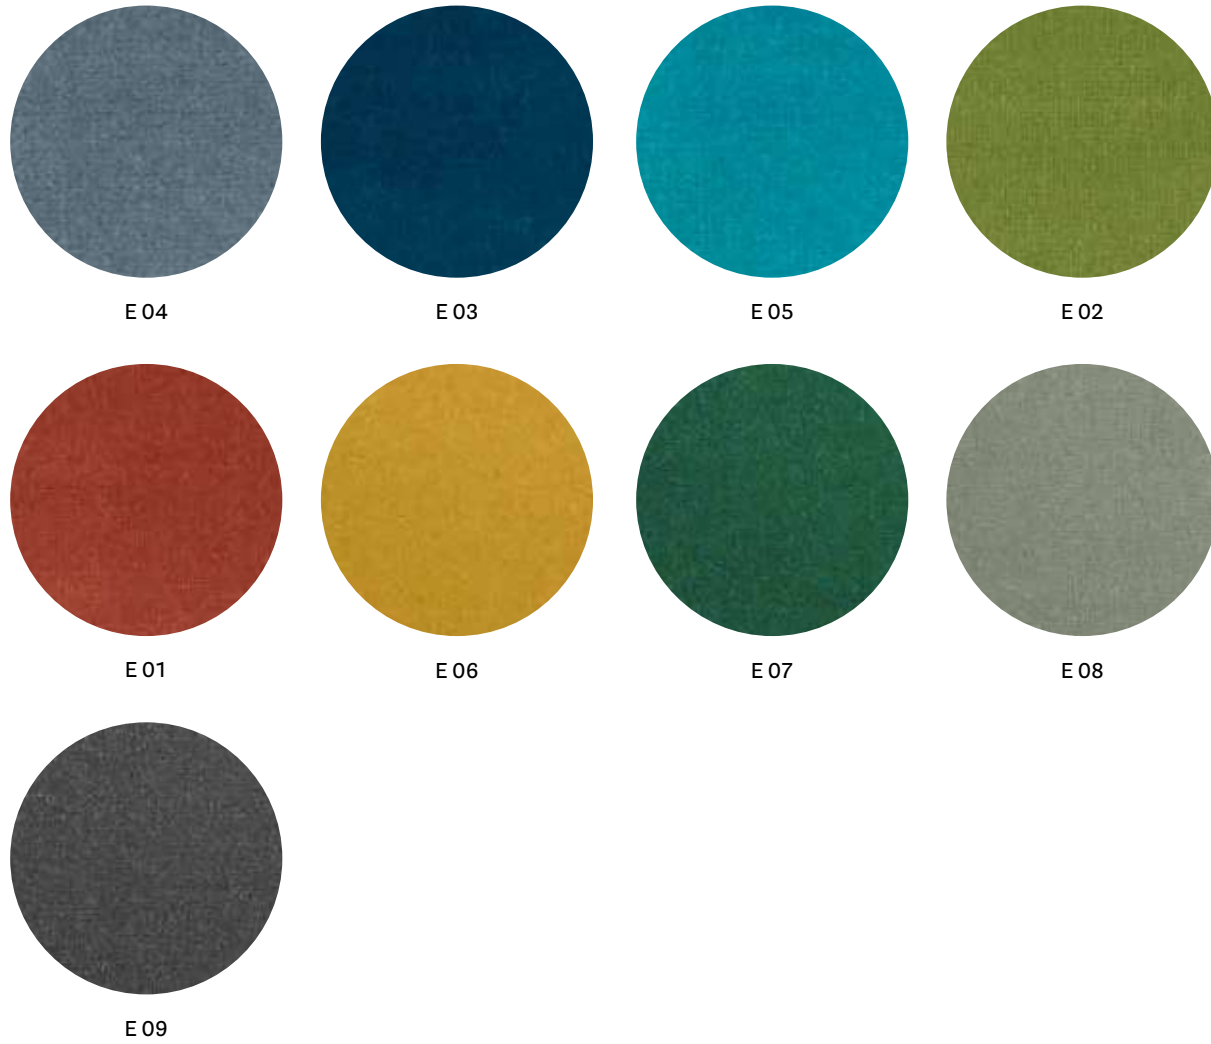


technical specifications / specifiche tecniche



- COLLECTION / COLLEZIONE
DEDAR
ADAMO & EVA
- COMPOSITION / COMPOSIZIONE
100% Cotton
- ABRASION / ABRASIONE
50.000 cycles, Martindale (ISO 12947-2)
- RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO
Dry 4-5 and Wet 3-5, scale 1-5 (ISO 105-X12)
- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE
4-6, scale 1-8 (ISO 105-B02)

CATEGORY G / CATEGORIA G

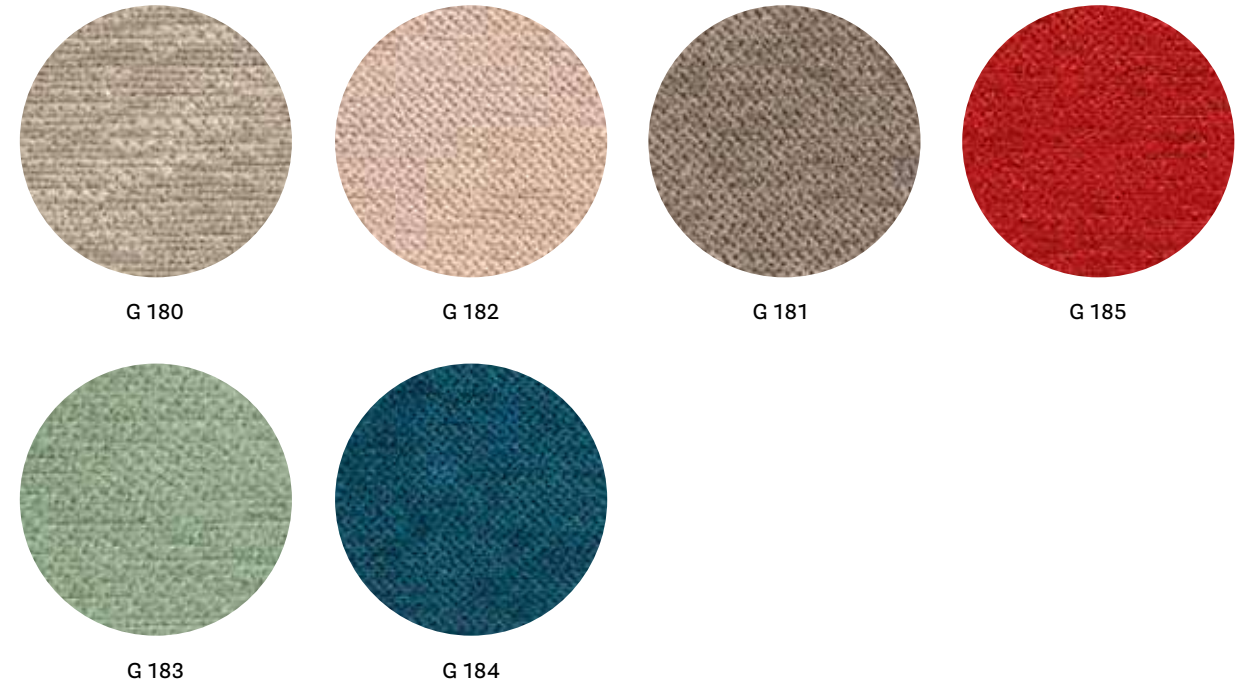

technical specifications / specifiche tecniche




- COLLECTION / COLLEZIONE
kvadrat - STILL
DESIGNER Georgina Wright
- COMPOSITION / COMPOSIZIONE
100% TREVIRA CS®
- ABRASION / ABRASIONE
50.000 cycles, Martindale (EN ISO 12947)
- RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO
Dry and Wet 4-5, scale 1-5 (EN ISO 105-X12)
- PILLING
4-5, scale 1-5 (EN ISO 12945)
- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE
5-7, scale 1-8 (ISO 105-B02:2014)
- SOUND ABSORPTION / ASSORBIMENTO ACUSTICO
folded: $\alpha_w = 0.85$ Class B (ISO 11654)
- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO
ASTM E84 class A
BS 5852 Crib 5
BS 5852 Part 1
BS 5867 Part 2 type B
- DIN 4102 B1
EN 1021-1/2
EN 13501-1, B-S1, d0
IMO FTP Code 2010:Part 8
NF D60-013
NF P92 57 M1
NFPA 701
ÖNORM B1/Q1
SN 198 898 5.2
UNI 9175 Classe 1 IM
UNI 9177 Classe 1
US CA TB 117-2013



- APPROVED / OMOLOGATO

CATEGORY H / CATEGORIA H

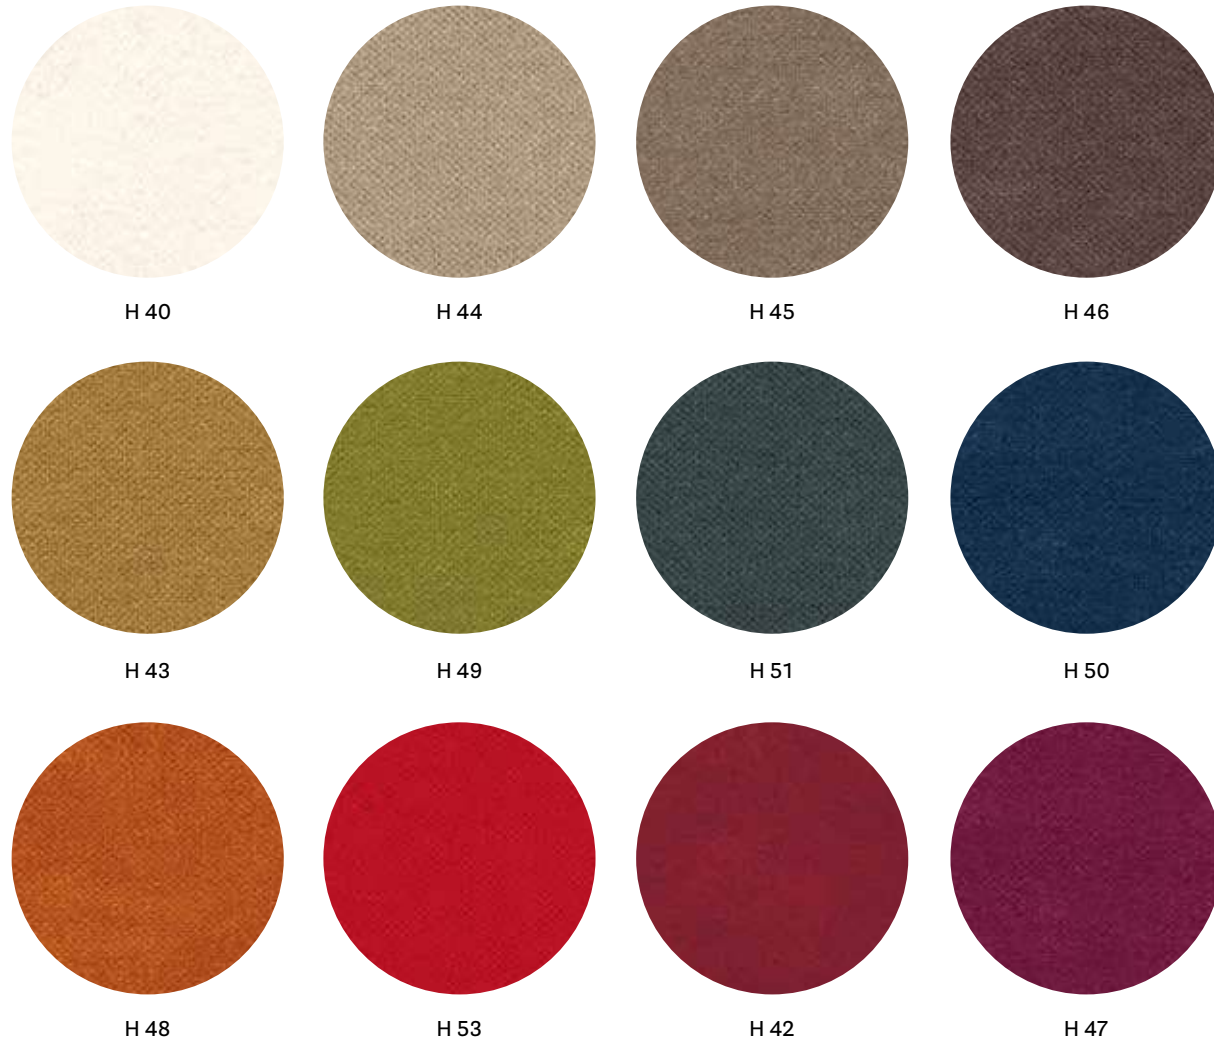

H 40

H 44

H 45

H 46

H 43

H 49

H 51

H 50

H 48

H 53

H 42

H 47



H 41


technical specifications / specifiche tecniche



- COMPOSITION / COMPOSIZIONE
100% TREVIRA CS®
- ABRASION / ABRASIONE
190.000 cycles, Martindale
(EN ISO 12947-2)
- RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO
Dry and Wet 4-5, scale 1-5
(EN ISO 105-X12)
- PILLING
5, scale 1-5 (EN ISO 12945-2)
- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE
5, scale 1-8 (EN ISO 105-B02)

- SOUND ABSORPTION / ASSORBIMENTO ACUSTICO
folded: $\alpha_w = 0.70$ (EN ISO 354:2003)
- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO
BS 5852 Part 0,1
DIN 4102 B1
EN 1021-1&2
IMO MSC 307(88) Annex 1 Part 7-8
NF P 92-503-507 M1
NFPA 260:2019
UNI 9177 Classe 1
UNI 9175 Classe 1 IM
US CA TB 117-2013

CATEGORY N / CATEGORIA N

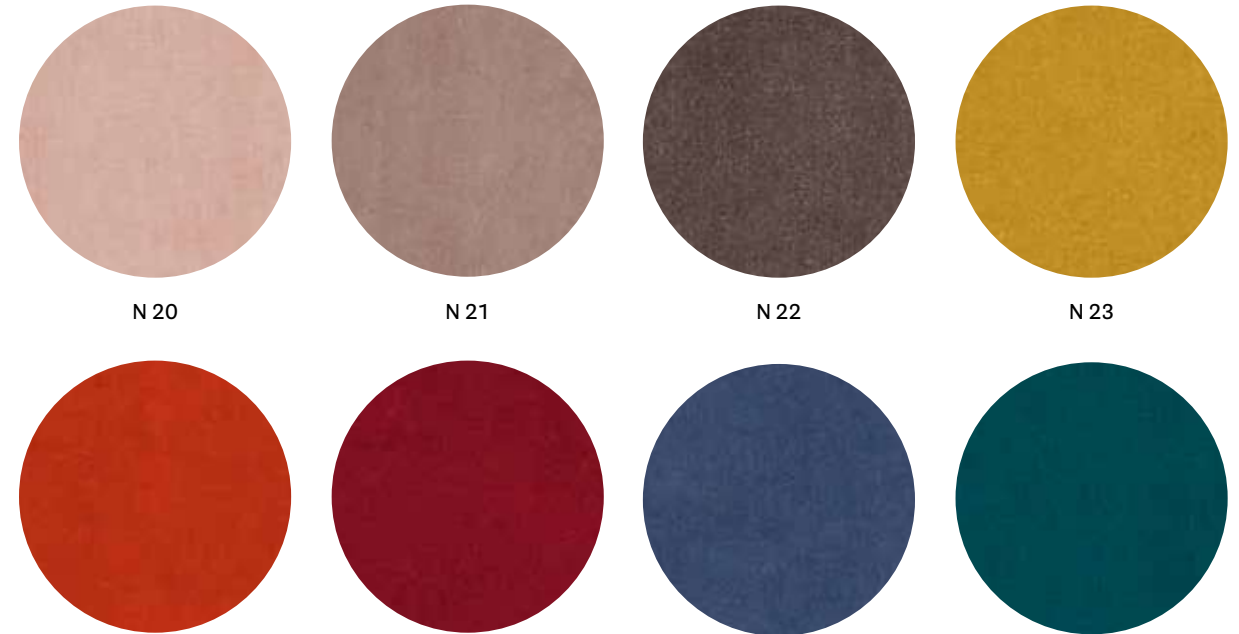

N 20

N 21

N 22

N 23

N 24

N 25

N 26

N 27

technical specifications / specifiche tecniche



- COLLECTION / COLLEZIONE
kvadrat-SAHCO
BALBOA
DESIGNER Najberg
- COMPOSITION / COMPOSIZIONE
100% Polyester FR
- ABRASION / ABRASIONE
100.000 cycles, Martindale
(EN ISO 12947)

- RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO
Dry 5 and Wet 4-5, scale 1-5
(EN ISO 105-X12)
- PILLING
4, scale 1-5
(EN ISO 12945-2)
- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE
4-6, scale 1-8
(EN ISO 105-B02)
- SOUND ABSORPTION / ASSORBIMENTO ACUSTICO
folded: $\alpha_w = 0.80$ Class B
(ISO 11654)

- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO
BS 5852 Crib 5
BS 5867 Part 2 Type B
DIN 4102 B1
EN 1021-1/2
IMO FTP Code 2010: Part 8
NFPA 701
ÖNORM B1/Q1
SN 198 898 5.2
UNI 9175 1IM
US Cal. Bull. 117-2013



APPROVED / OMOLOGATO

PRODUCT CERTIFIED
FOR LOW CHEMICAL
EMISSIONS:
UL.COM/IGG
UL 2818
170166-420